



## Modell 330

80.26.2545



RONDA® 330 ist ein kompakter und sehr robuster Staubsauger mit eingebauter Pumpe mit Niveaufühler für automatischen Start für kontinuierlichen Betrieb und Auspumpen der aufgesogenen Flüssigkeit bestimmt. Die Maschine ist für das Aufsaugen von größeren Mengen von sowohl reinem Wasser als auch schmutzigem Wasser von Überschwemmungen gut geeignet.

Ist zur Beseitigung von Wasserschäden, Entleerung von Fässern, Reinigung von Becken, Lenzern von Kellern, im Baugewerbe usw. perfekt.

RONDA® 330 filtert die aufgesogene Flüssigkeit im Filtersack, und Partikel größer als 0,5 mm werden zurückgehalten, während der Rest weitergepumpt wird. Der Filtersack kann entleert und wieder verwendet werden.

### TECHNISCHE DATEN



By-pass Motor A 40	1000 W
Netzspannung	230 V
Steckdose, Max.	480 W
<b>Daten des installierten Motors:</b>	
- Vakuum, Max. (je Motor)	2200 mm/Ws 21 kPa
- Luftstrom, Max. (je motor)	53 l/Sek. 191 m³/St.
Schalldruckpegel (ISO 11201)	<70 dB(A)
* Saugleistung, Max. ((P2) gemäß IEC 60312)	285 W
Fassungsvermögen (Beutel/Behälter)	-/42 l
Vorfilter	0,34 m²
HEPA-Filter	- m²
Höhe	815 mm
Breite	440 mm
Länge/Tiefe	425 mm
Gewicht ohne Zubehör	20 kg
Behälterkupplung	ø 50 mm
Länge des Kabels	8 m
Fassungsvermögen, Flüssigkeit	30 l
Förderhöhe Pumpe	7,5 m
Wassermenge Pumpe	187 l/Min.
Ablaufstutzen	5/4 Zoll

\* Daten des Saugers mit 4 m ø 38 mm Schlauch

- Tauchpumpe aus rostfreiem Stahl
- Handlich, kompakt und leicht transportierbar
- Robustes Fahrgestell
- Leistungsstarker Saugmotor
- Niedriger Schalldruckpegel



## Modell 330

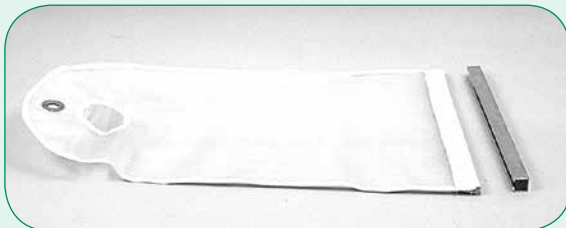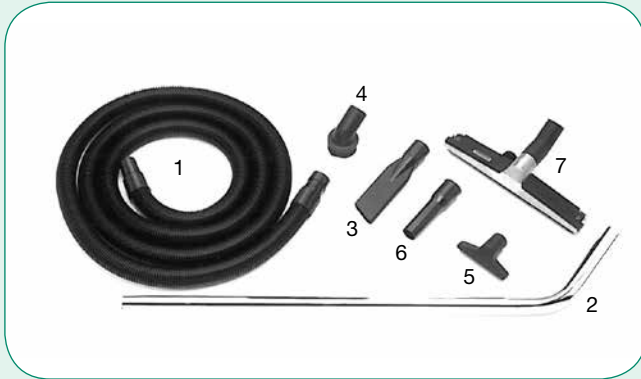

### STANDARDZUBEHÖR:

<b>40 mm Handwerkerset</b> .....	<b>80.33.4016</b>
1 Kunststoffschlauch, ø 38 mm - 4 m .....	84.54.3809
2 Komplettes Rohr mit Biegung .....	80.52.2160
3 Fugendüse .....	80.34.4000
4 Runde Bürste .....	80.34.4001
5 Polsterdüse .....	80.34.3604
6 Kunststoffadapter .....	80.34.4002
7 Wasserdüse V-370 .....	84.38.3621

### STANDARDFILTER:

Filtersack, #0,5 mm .....	84.67.4025
---------------------------	------------

### SONDERZUBEHÖR:

Ablaufschlauch, flach ø 32 mm .....	84.54.0004
5/4 Geka Kupplung m/Drehgelenk und Anziehen .....	85.95.4700
5/4 Geka Kupplung m/Drehgelenk (Verbindung von extra Schlauch) .....	85.95.0015
Schlauchbinder für d.O. ....	83.97.4761

